

Unidades de Distribución de Corriente Serie PDUxCH-RK

APLICACIÓN

Principalmente usado en aplicaciones de montaje en rack en salas de datos y armarios de cableado, las Unidades de Distribución de Corriente de BDN (PDU, por sus siglas en inglés) le ofrecen las soluciones robustas pero económicas que usted necesita para alimentar sus equipos electrónicos. Las PDU distribuyen electricidad sin supresión de picos de voltaje, ofreciendo flexibilidad y economía para uso en diversas aplicaciones.



ESPECIFICACIÓN

Los PDU tienen una altura de 1U (4.5 cm) de altura y encajan en un rack estándar de 19" (48 cm). Los PDU vienen con cortacircuitos reiniciables que ofrecen protección de sobrecargas. También incluyen desde 8 tomas hasta 12 en su versión horizontal. Los PDU de 20 amp ofrecen una clavija de bloqueo como opción de configuración. Los PDU vienen con una carcasa de acero pintado con acabado anticorrosivo, tomas de grado industrial hechos de material plástico y metal conductor de grado industrial. Todos los puntos de conexión internos usan conectores de rápida conexión sin ningún cable o conexión expuesta.

CARACTERÍSTICAS

- Encaja horizontalmente en racks de 19" (48 cm) o gabinetes para ofrecer una distribución de energía robusta.
- Cortacircuitos reiniciables que ofrecen protección contra sobrecargas.
- Los modelos de 20A vienen clavija de bloqueo.
- Desde 8 tomas hasta 12 dependiendo de la versión.
- Interruptor de balancín de encendido/apagado de fácil acceso.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Montable en rack o gabinete estándar de 19" (48 cm). Para requerimientos de montaje especiales, contacte a Soporte Técnico de su distribuidor.
- Los PDU vienen en estilo de fase simple para montaje en rack horizontal.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones físicas: 4.5 cm alto x 48.26 cm ancho x 6.0 cm profundo.

PAÍS DE ORIGEN

China


INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Para una copia de las garantías del producto BDN, solicite directamente a su agente o canal de distribución.



ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), consulte a su agente o canal de distribución.

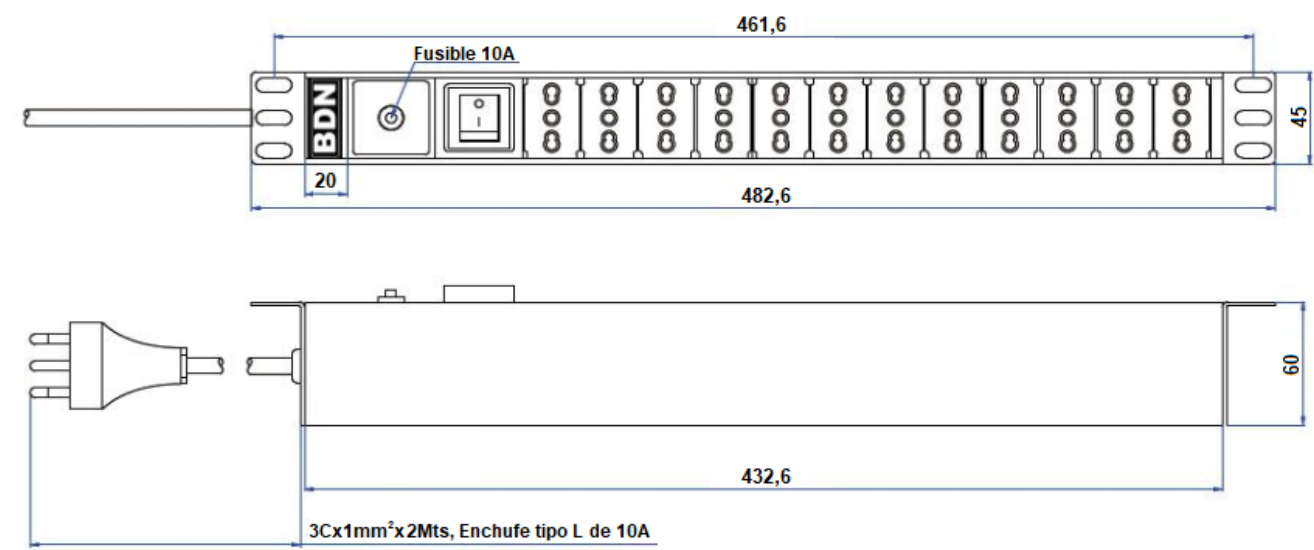

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA MONTAJE RACK 19"										
NO. DE PARTE	VARIEDAD	INTERRUPTOR ENCENDIDO/ APAGADO		ENTRADA				SALIDA		
		Si	No	Voltaje de entrada	Amps	Conector de entrada	Longitud de cable	Voltaje de salida	Tipo de receptáculo	Cantidad de Tomas
PDU8CH-RK	Horizontal / Mont. en rack	•		220V	16A	L type	3 m.	220V	L type	8
PDU12CH-RK	Horizontal / Mont. en rack	•		220V	16A	L type	3 m.	220V	L type	12