

ROSETA INLINE

Descripción	La Roseta Óptica Inline presenta como principales características: • Capacidad para realizar la terminación de cables ópticos compactos a través de conectorización en campo; • Anclaje de los cables con sistemas de retención versátil que posibilita compatibilidad con cables drop.
Aplicación	Es utilizada como punto de terminación en aplicaciones de redes FTTx y Laserway en ambiente interno.
Ventajas	• Diseño discreto; • Dimensional compacto; • Fácil manejo; • Fijación en la pared por tornillo o cinta doble cara; • Puede instalarse en cualquier superficie vertical plana; • Tapa simétrica que posibilita el encaje en ambos lados; • Compatibilidad con: 1. Cable Micro Indoor Low Friction (2x1,6mm); 2. Cables drops compactos del tipo flat (3x2mm) y circular 3mm; 3. Fibra aislada de diámetro 0,9mm para aplicaciones Invisilight.
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (°C)	-25°C hasta 75°C.
Grado de Flamabilidad	UL-94-V2.
Altura (mm)	19.
Ancho (mm)	25.
Profundidad (mm)	94.
	Blanco.

Color

Tipo de Cable

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)

3.

Diámetro do cable de salida (mm)

3.

Tipo de la Fibra

Monomodo.

Tipo de Conector

Adaptadores SC-APC:

1. Simplex;
2. Angular con shutter;
3. Shutter frontal;
4. Shutter lateral.

O adaptador SC-UPC.

Material del Cuerpo del Producto

PC/ ABS, termoplástico de alta resistencia.

Grado de Protección

IP30.

Características mecánicas

Carga de tracción de 100N* para cables:

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

*Solamente cuando instalada con tornillos.

Protección de impacto IK09.

Identificación

Identificación del símbolo de radiación conforme a la normativa.
Posibilidad de inclusión de la logo do cliebe sob consulta.

Cantidad de Adaptadores

1.

Cantidad de Posiciones

Una única posición de acoplamiento de adaptador y conector.

Accesorios Incluidos

- 1 adaptador SC-APC a SC-UPC simplex ensamblado en la pieza;
- 1 manual contenido en el embalagem.


Garantía

12 meses.

Nota

De acuerdo con la normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Dibujo técnico

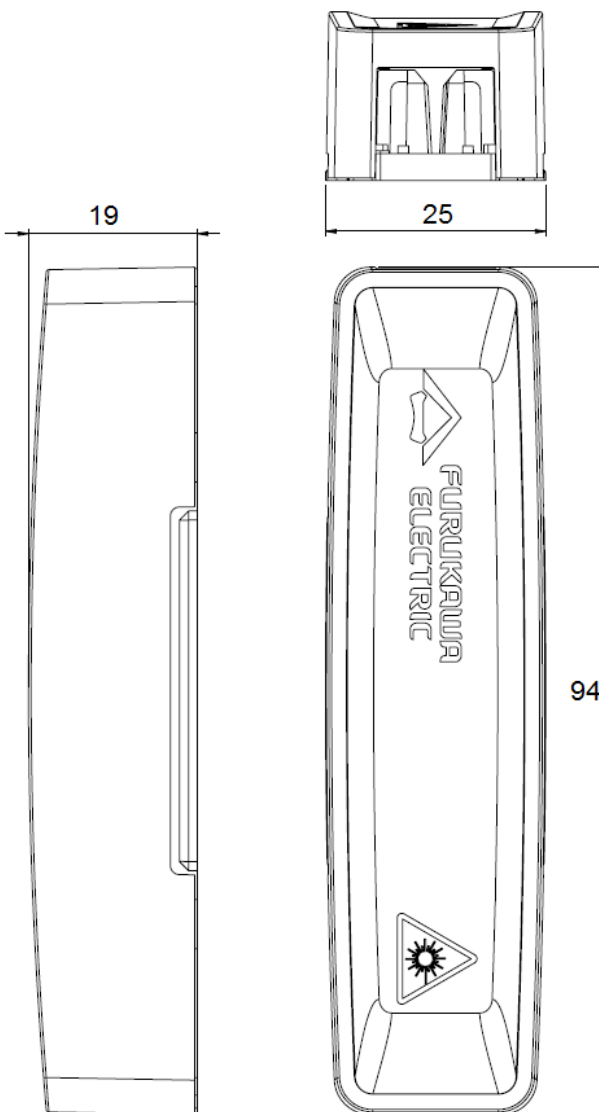

Codificación